
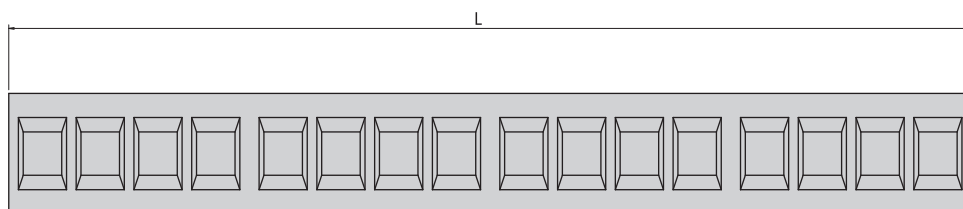


長尺U字溝

ロングU(N型 | 片肉厚)





単位 mm

| 呼び名 | L | a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | d | d1 | e | 参考質量 (kg) |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----------|
| N4-24 | 4000 | 460 | 240 | 220 | 240 | 90 | 430 | 100 | 80 | 60 | 40 | 960 |
| N4-30 | 4000 | 570 | 300 | 290 | 300 | 100 | 500 | 100 | 100 | 70 | 50 | 1280 |
| N4-35 | 4000 | 570 | 300 | 290 | 350 | 100 | 550 | 100 | 100 | 70 | 50 | 1400 |
| N4-40 | 4000 | 570 | 300 | 290 | 400 | 100 | 600 | 100 | 100 | 70 | 50 | 1450 |
| N4-45 | 4000 | 570 | 300 | 290 | 450 | 100 | 650 | 100 | 100 | 70 | 50 | 1720 |
| N2-55 | 2000 | 570 | 300 | 290 | 550 | 100 | 770 | 120 | 100 | 70 | 50 | 985 |
| N2-60 | 2000 | 900 | 600 | 560 | 600 | 150 | 870 | 120 | 90 | 70 | 70 | 1312 |

注.1 甲蓋及びグレーチングは、特殊車道用鉄筋コンクリートU形用をお使いください。

注.2 L=4000の製品はL=3000,2000,1000も製作可能、L=2000の製品はL=1000も製作可能です。

ロングU(D型 | 両肉厚)

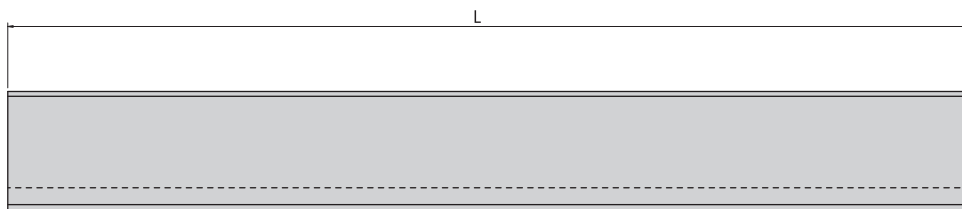


単位 mm

| 呼び名 | L | a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | d | d1 | e | 参考質量 (kg) |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| D4-24 | 4000 | 480 | 240 | 220 | 240 | 90 | 430 | 100 | 80 | 80 | 40 | 1280 |
| D4-30 | 4000 | 600 | 300 | 290 | 300 | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1660 |
| D4-40 | 4000 | 600 | 300 | 290 | 400 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1950 |

注.1 甲蓋及びグレーチングは、特殊車道用鉄筋コンクリートU形用をお使いください。

注.2 上記製品はL=3000,2000,1000も製作可能です。

土留付ロングU

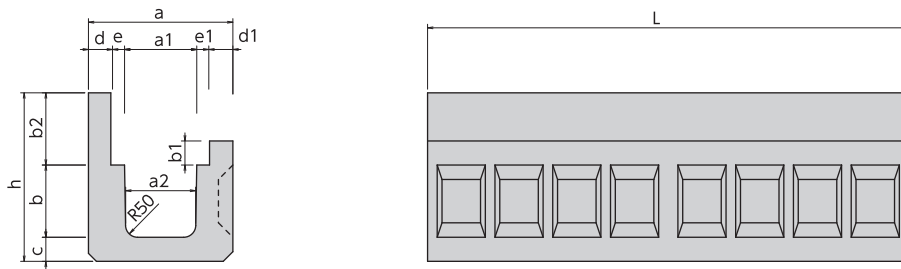


単位 mm

| 呼び名 | L | a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | d | d1 | e | e1 | h | 参考質量 (kg) |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----------|
| NFC2-24-20 | 2000 | 480 | 240 | 220 | 240 | 90 | 200 | 100 | 79 | 80 | 41 | 40 | 540 | 600 |
| NFC2-24-30 | 2000 | 480 | 240 | 220 | 240 | 90 | 300 | 100 | 77 | 80 | 43 | 40 | 640 | 638 |
| NFC2-24-40 | 2000 | 480 | 240 | 220 | 240 | 90 | 400 | 100 | 75 | 80 | 45 | 40 | 740 | 674 |
| NFC2-24-50 | 2000 | 480 | 240 | 220 | 240 | 90 | 500 | 100 | 73 | 80 | 47 | 40 | 840 | 710 |
| NFC2-30-20 | 2000 | 600 | 300 | 290 | 300 | 100 | 200 | 100 | 96 | 97 | 54 | 53 | 600 | 828 |
| NFC2-30-30 | 2000 | 600 | 300 | 290 | 300 | 100 | 300 | 100 | 93 | 97 | 57 | 53 | 700 | 873 |
| NFC2-30-40 | 2000 | 600 | 300 | 290 | 300 | 100 | 400 | 100 | 90 | 97 | 60 | 53 | 800 | 918 |

注.1 甲蓋及びグレーチングは、特殊車道用鉄筋コンクリートU形用をお使いください。
 注.2 上記製品は L=1000 も製作可能です。

鉄板付ロングU (グレーチング横断側溝)

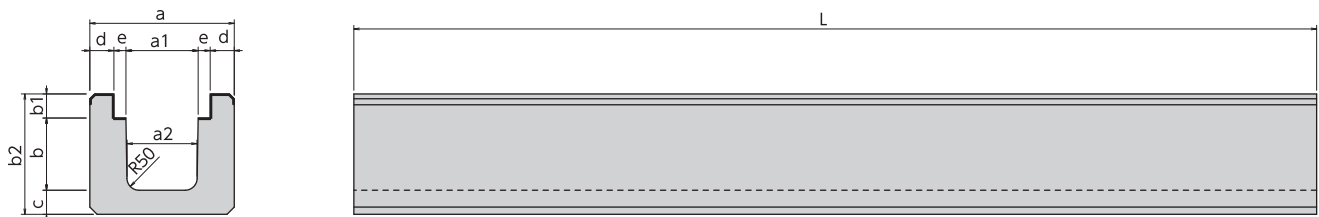

単位 mm

| 呼び名 | L | a | a1 | a2 | b | b1 | b2 | c | d | e | 参考質量 (kg) | 備考 |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|---------|
| FeD-4-24 | 4000 | 480 | 240 | 220 | 240 | 90 | 430 | 100 | 80 | 40 | 1280 | 小布施工場製品 |
| | 4000 | 480 | 240 | 220 | 275 | 55 | 430 | 100 | 80 | 40 | 1280 | 伊那工場製品 |
| FeD-4-30 | 4000 | 600 | 300 | 290 | 300 | 100 | 500 | 100 | 100 | 50 | 1660 | 小布施工場製品 |
| | 4000 | 600 | 300 | 290 | 335 | 65 | 500 | 100 | 100 | 50 | 1660 | 伊那工場製品 |
| FeD-4-40 | 4000 | 600 | 300 | 290 | 400 | 100 | 600 | 100 | 100 | 50 | 1950 | |

注.1 グレーチングは、ボルト固定タイプとなります。
 注.2 上記製品は L=3000,2000,1000 も製作可能です。

お問い合わせ

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| ■ インフラセグメント本部 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-296-9003 | FAX.026-296-3532 |
| ■ 資材営業課 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-262-1544 | FAX.026-262-1545 |
| ■ 北信営業所 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-262-1544 | FAX.026-262-1545 |
| ■ 東信営業所 | 〒386-0004 長野県上田市殿城3726-1 | TEL.0268-26-1722 | FAX.0268-26-1070 |
| ■ 中信営業所 | 〒390-1131 長野県松本市今井6960-1 | TEL.0263-88-9411 | FAX.0263-88-9410 |
| ■ 南信営業所 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村5450-22 | TEL.0265-85-3061 | FAX.0265-85-4586 |
| ■ 関東営業所 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4-2-2ウエルズ上尾 | TEL.048-783-3346 | FAX.048-783-3347 |

